



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ



IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

OPEL VECTRA „B“ kombi vyrobený od roku 1996 do 2003

Katalogové číslo:

E 27

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1700kg** a tlaku na kouli max.**75kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

POSTUP MONTÁŽE

1. Demontovat nárazník a uvnitř kufru odchlípnout koberec.
2. Z pravé strany v místech továrně označených uvnitř kufru vyvrtat dva otvory pr.17mm.
3. Z levé strany v místech továrně označených vyvrtat tři otvory pr.17mm.
4. Do takto vyrobených otvorů vložit distanční trubky a přiložit díly (C,D) a vložít šrouby M10 dle obrázku.
5. Ze spodu auta na vystupující šrouby přiložit díl tažného (A) a sešroubovat.
6. Namontovat nárazník. U některých modelů je zapotřebí částečně odstranit pěnovou výplň nárazníku.
7. Na takto přimontované tažné zařízení připevnit hák s koulí (B) společně s držákem zásuvky pomocí šroubu M12x100mm z příslušenství.
8. Zapojit příklady zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
9. Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
10. Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8			
M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis:

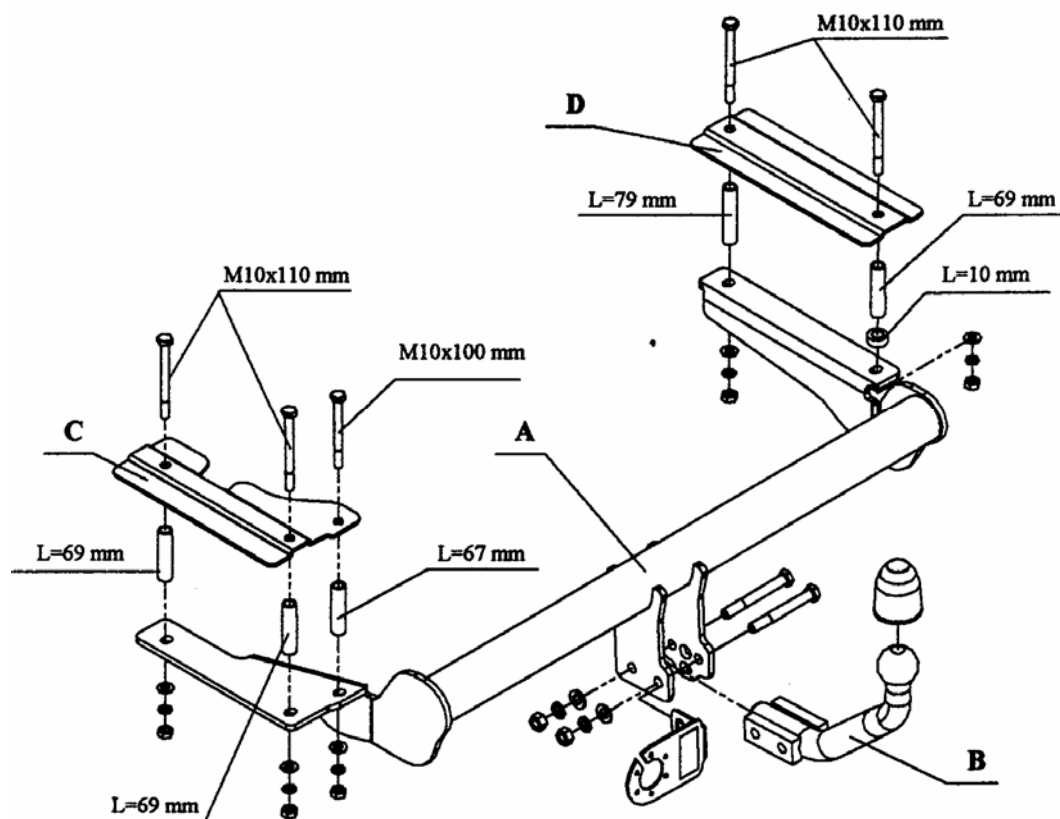


SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

- | | |
|------------------------|----------|
| Levý ukazatel směru | 1 (L) |
| Mlhové světlo | 2 (54-G) |
| Ukostření | 3 (31) |
| Pravý ukazatel směru | 4 (R) |
| Osvětlení pravá strana | 5 (58-R) |
| Brzdové světla | 6 (54) |
| Osvětlení levá strana | 7 (58-L) |

