

Lampy sygnałowe LT3 przednie, tylne



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 140x93x77, 148x93x77, 165x105x77
- funkcje światła: pozycyjne, stopu (zasadnicza), kierunku jazdy
- klasy światła: R-S1, 2a, A, 1
- ruch: prawostronny / lewostronny
- źródło światła: P21W i P21/5W, P21W i R5W
- moc maksymalna: 21W, 5W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- optyka: FF
- klasa szczelności: IP55
- umocowanie: tylne, boczne, do wnęk
- materiał obudowy: tworzywo
- kolor obudowy: czarny
- materiał szyby: tworzywo
- złącza wbudowane: AMP Superseal 1,5, Deutsch DT



INFORMACJE DODATKOWE

Mogą być montowane jako lewe lub prawe w pozycji poziomej, pionowej lub bocznej.


Lampy przednie produkowane są w wersji 2F ze światłem pozycyjnym oraz kierunku jazdy. Lampy tylne produkowane są w wersji 3F ze światłem pozycyjnym, kierunku jazdy oraz stopu.

Części przydatne w montażu:
 przeciwzłazcze AMP Superseal 1,5 4-pinowe - nr kat. A.07133
 przeciwzłazcze Deutsch DT06-4S 4-pinowe - nr kat. A.07136

Odpowiedniki Cobo:
 LT3.48400 - 02.1335.0000
 LT3.48481 - 02.0665.0000


- Zastosowanie dedykowane:
- A - ciągniki Zetor: Proxima, Proxima Power, Proxima Plus, Silver, Silver Power Plus, Forterra, Forterra HSX, Maxterra
 - B - ciągniki John Deere: GL5075, GL5085
 - C - ciągniki John Deere: 5G, 5GF, 5GV
 - D - ładowarka teleskopowa JCB: Agri (Loadall) 560-80
 - E - ciągniki New Holland: T3000, T4 PowerStart, T5000, TD5000

WYMIARY

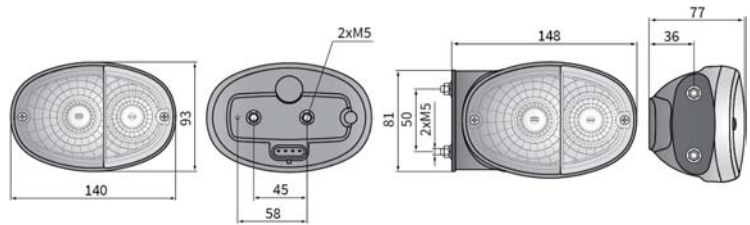

Umocowanie tylne

Umocowanie boczne



Do wnęk



Nr katalogowy	Nr kat. Hella	Kod homologacji	Rodzaj lampy	Funkcje światła	Klasa światła	Wyposażenie	Złącza	Umocowanie	Zastosowanie	dedykowane	Opakowanie / szt.	karton
			przednia	pozycyjne	R-S1	źarówka P21W 12V	AMP Faston 250	tylne				
			tylna	stopu (zasadnicza)	2a	źarówka P21/5W 12V	AMP Superseal 1,5	boczne		A/B		
				kierunku jazdy	A	źarówka R5W 12V	Deutsch DT	do wnęk		C/D		
					1	źarówka P21W 24V	Cap / Pin			C		
						źarówka P21/5W 24V				A/B/E		
						źarówka R5W 24V						
						AMP Superseal 1,5						
						Deutsch DT						
LT3.48400	2SD343130-011,017	077										1
LT3.48410	2SD343130-157,167	077								A/B		1
LT3.48420	2SD343130-137,147	077										1
LT3.48430	2SD343130-797,807	077										1
LT3.48431		077										1
LT3.48432		077										1
LT3.48440		077										1
LT3.48441	2SD343130-737,747	077										1
LT3.48442	2SD343130-397,227	077										1
LT3.48450	2BE343130-001,007	082								C/D		1
LT3.48460	2BE343130-657,667	082								C		1
LT3.48470		082										1
LT3.48480		082								A/B/E		1
LT3.48481	2BE343130-417,427	082										1
LT3.48482		082										1
LT3.48490	2BE343130-777,787	082										1
LT3.48491	2BE343130-657,667	082										1
LT3.48492		082										1