



VAPOL  
Zašová 270  
756 51 ZAŠOVÁ



IČO: 26783789  
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ , [WWW.VAPOL.CZ](http://WWW.VAPOL.CZ), tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

---

### TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

**BMW 3 E46, 4dv. Coupé**  
**BMW 3 E46, Compact**

**vyrobený od roku 04/1998 do 2005**  
**vyrobený od roku 06/2001**

Katalogové číslo:

**B 06**

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1800kg** a tlaku na kouli max. **75kg**.

### VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

## POSTUP MONTÁŽE

1. Z důvodu montáže je zapotřebí demontovat nárazník.
2. V zavazadlové části demontovat kryty zadního plata a podlahy.
3. Do nosníků vsunout konzoly (C a D) dle obrázku.
4. Ze spodu auta přiložit díly (E a F) dle obr. a sešroubovat s předem vloženými díly (C a D) v bodech 1 a 2.
5. Přišroubovat nárazník k dílu tažného (A) v bodech 3 použitím originálních úchytů. **POZOR!** Před montáží je potřeba vyřezat v části nárazníku malé části, viz obr.2.
6. Přiložit nárazník zároveň s částí tažného (A) do auta a sešroubovat šrouby M10x40 do předem namontovaných dílů.
7. Na takto namontované tažné přišroubovat díl s koule (B) pomocí M12x100 z příslušenství.
8. Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
9. Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
10. Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

## POZOR


- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Koule je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis:

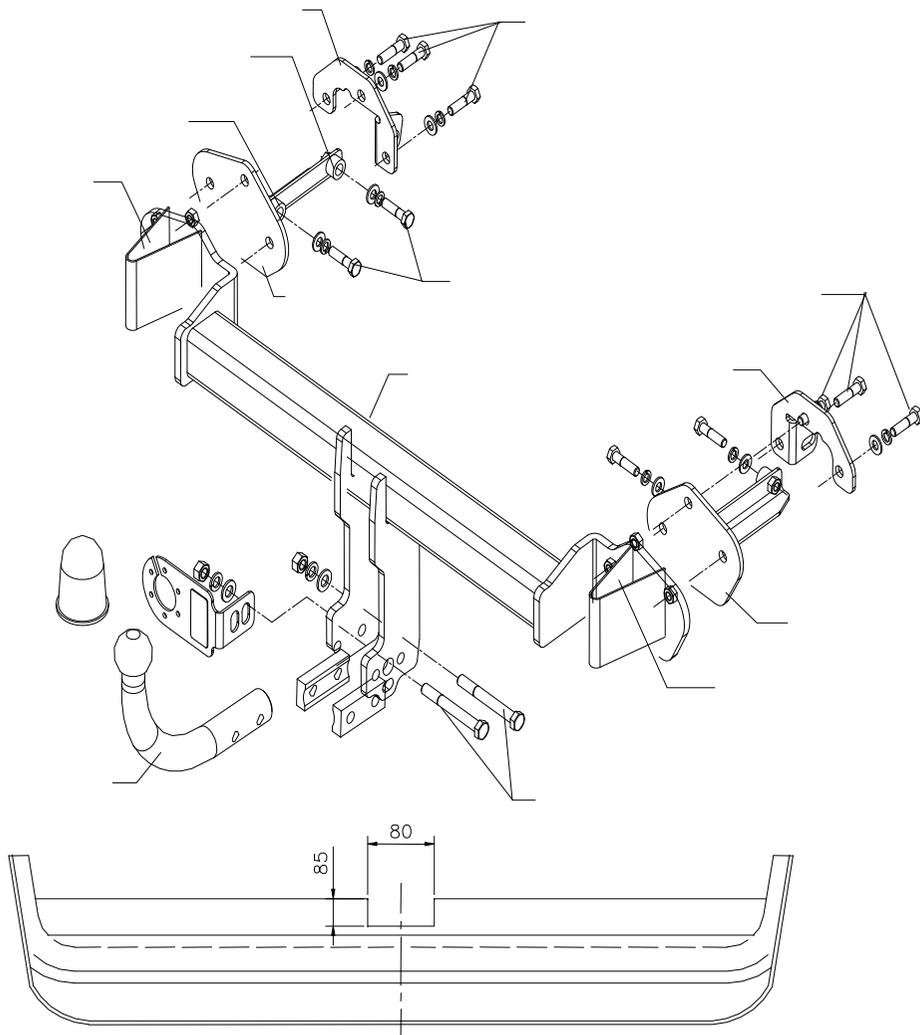

## SCHÉMA ELEKTROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mihové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

