

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ E 42



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ

VAPOL
CZ

IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

OPEL MERIVA 5dv.

vyrobený od roku 2003

Katalogové číslo:

E 42

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1250kg** a tlaku na kouli max.**50kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.



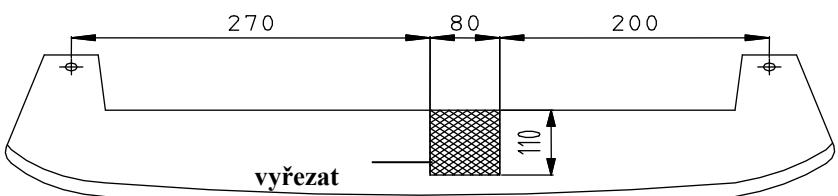


SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-)

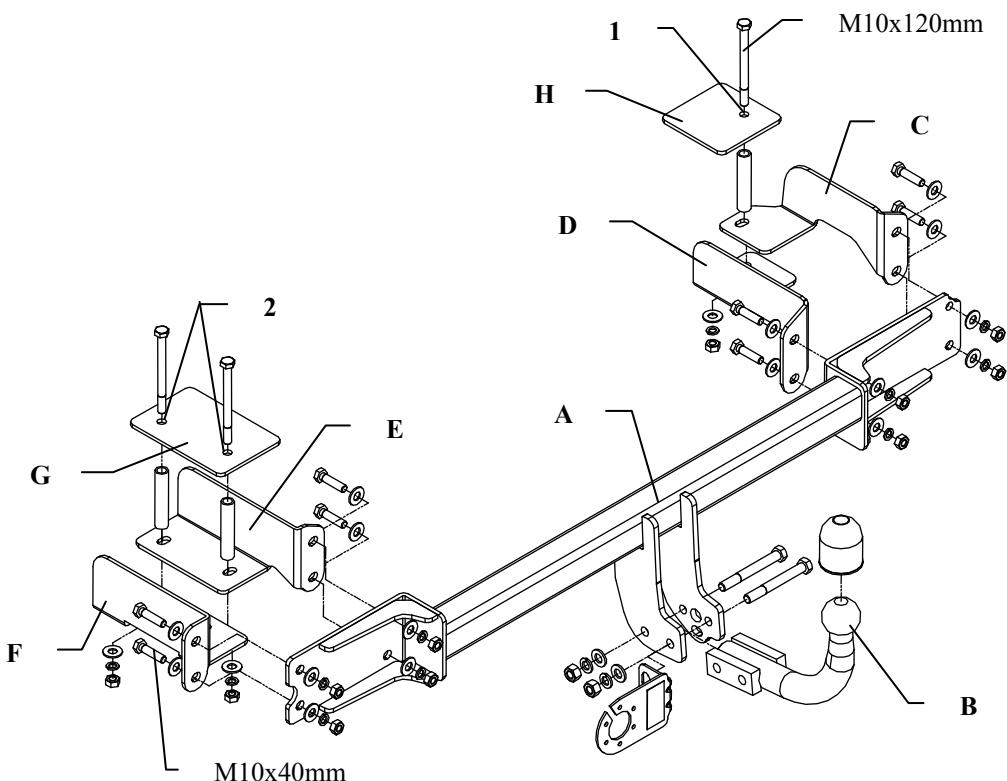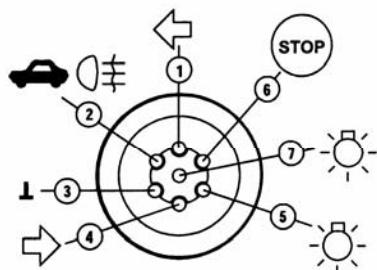

POSTUP MONTÁŽE

1. Odmontovat nárazník a kovové výplně (nebudou znova montované).
2. Z kufru odstranit boční stěny a obložení z podlahy.
3. Do zadního pláta přiložit díl tažného (A) tak, aby otvory na tažném se pokryly s továrními otvory a následně přiložit šrouby M10x40mm a sešroubovat s díly (pravá strana D a C, levá strana F a G), které patříčně přiložte do nosníků a z vnitřní strany zadního pláta (viz obr.). Sešroubovat všechny díly lehce.
4. V kufru po levé a pravé straně se nacházejí továrně označené místa (levá strana dvě, pravá strana jedno), které naležitě provrťte vrtákem pr.17mm a následně: vložte do nich distanční trubky L=85mm, přiložte na otvory příslušné podložky G a H, přiložte šrouby M10x120mm, sešroubuje s díly D, C, E, F.
5. Přišroubovat nárazník po předchozím výzevu jeho částí dle obrázku 2.
6. Na takto přimontované tažné zařízení připevněte hák s koulí a držák zásuvky.
7. Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
8. Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
9. Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozii), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítka a podpis: