

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ J51




VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ



IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

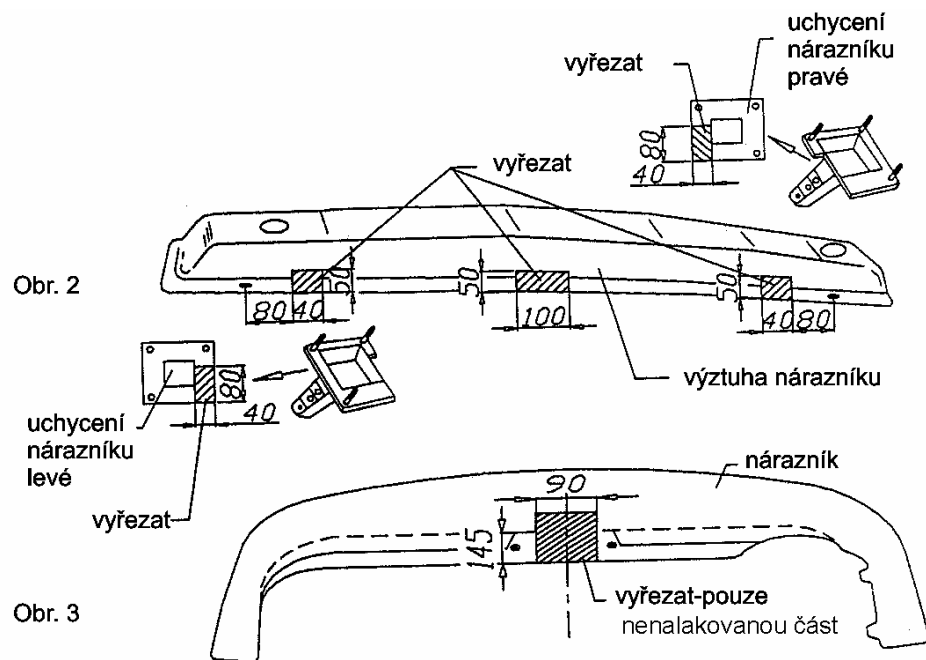

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

HYUNDAI SONATA 4dv.

vyrobený od roku 04/2005

Katalogové číslo:

J 51

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1700kg** a tlaku na kouli max.**75kg**


VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

POSTUP MONTÁŽE

1. Demontujte nárazník a jeho vnitřní výztuhu, ve kterých je potřeba udělat výřez dle obrázku 2 a 3.
2. Od výztuhy odšroubujte upevnění, ve kterých je rovněž potřeba vykonat výřez – viz obr. 2.
3. Přišroubujte do vozidla upevnění bez výztuhy (lehce).
4. Ze spodu vozidla do levého a pravého nosníku přišroubujte díly tažného (4) (továrně navrtané místa) šrouby M10x1,25x40mm (7). *Pozor ! Sešroubujte lehce.*
5. Do dílů (4) přišroubujte díl tažného (1) šrouby M12x40mm (6).
6. Přišroubujte výztuhu nárazníku a nárazník.
7. Přišroubujte díl s kouli (2) společně s držákem elektroinstalace (3) šrouby M12x75mm (5) z příslušenství tažného.
8. Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
9. Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
10. Doplněte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

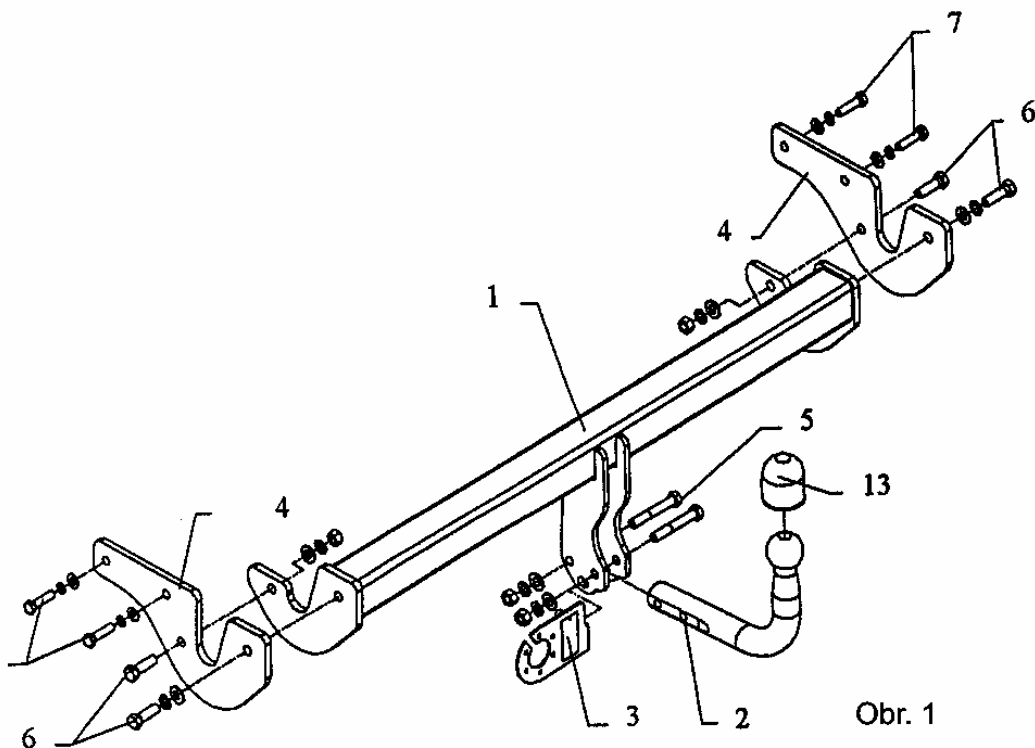

Obr. 1

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

POZOR


- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

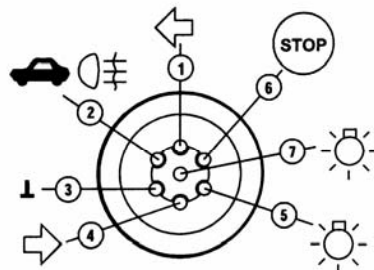

Datum prodeje:

Razítko a podpis: