



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ



IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ , WWW.VAPOL.CZ, tel.: 571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

LADA NIVA 3dv.

vyrobený od roku 1976

Katalogové číslo:

N 04


Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1500kg** a tlaku na kouli max. **75kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

POSTUP MONTÁŽE

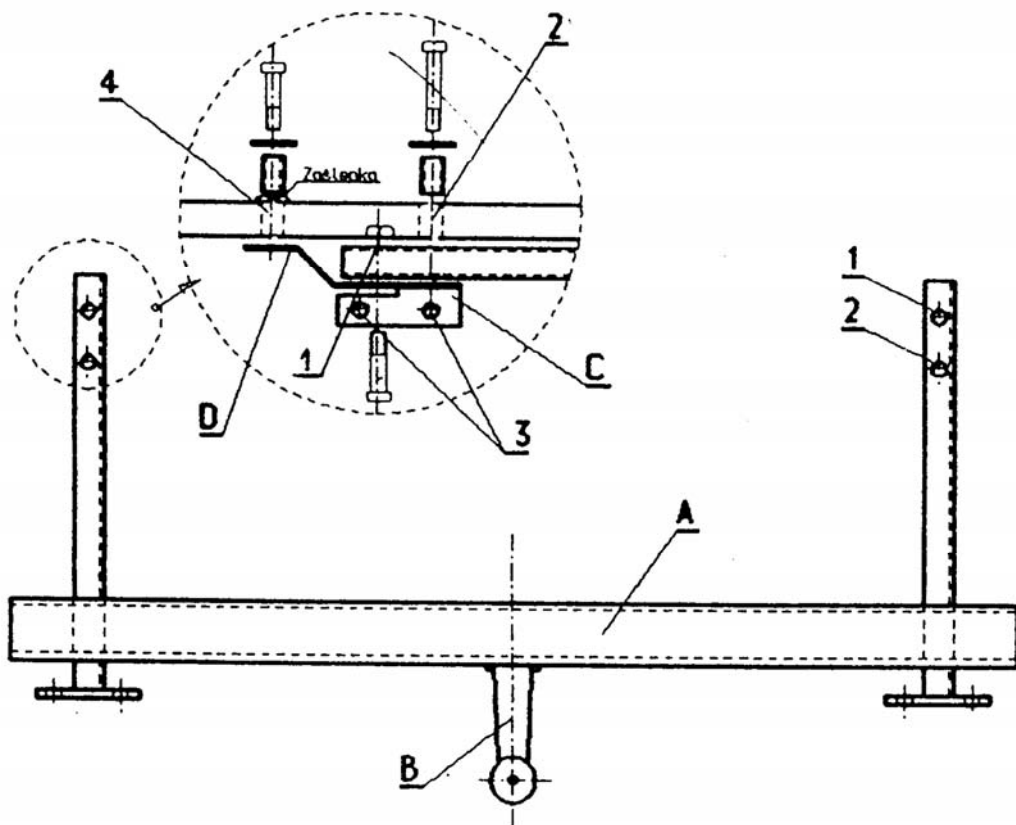


1. Demontujte nárazník společně s trubkovými výztuhami a trubky odšroubujte od nárazníku.
2. V místě odšroubovaných výztuh přišroubujte díl (A) a vložte do místa továrních výztuh.
3. Šroub M14x1,5 (z demontáže) přišroubujte ze spodu auta přes díl (D) a otvor (1) k rámu vozidla (existující matka).
4. Přes otvor (2) provrtejte pr. 11mm dovnitř kufru.
5. Z vnitřní strany kufru zvětšete na pr. 17,5mm a vložte distanční trubku.
6. Výše od vyrobeného otvoru najděte gumovou záslepku a vložte distanční trubku.
7. Ze spodu vozidla přes stávající otvory a otvory (3) dílu (C) sešroubujte pomocí M10x1,5mm.
8. Z vnitřní strany kufru přes otvory (2, 4) a přiložené podložky s distančními trubkami sešroubujte pomocí M10x130, M10x80.
9. Na takto namontované tažné zařízení přišroubujte hák a držák zásuvky pomocí šroubů M12x100.
10. Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem.
11. Zapojte příklady zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
12. Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8

M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostíření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

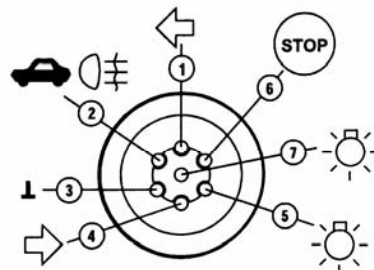

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis: