

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ V 09 (O 09)



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ

VAPOL
CZ

IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ ,WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

NISSAN PATROL Y60 3/5dv. vyrobený od roku **01.1989 do 02.1998**

Katalogové číslo:

V 09 (O 09)


Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **3000kg** a tlaku na kouli max.**100kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodu montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

POSTUP MONTÁŽE

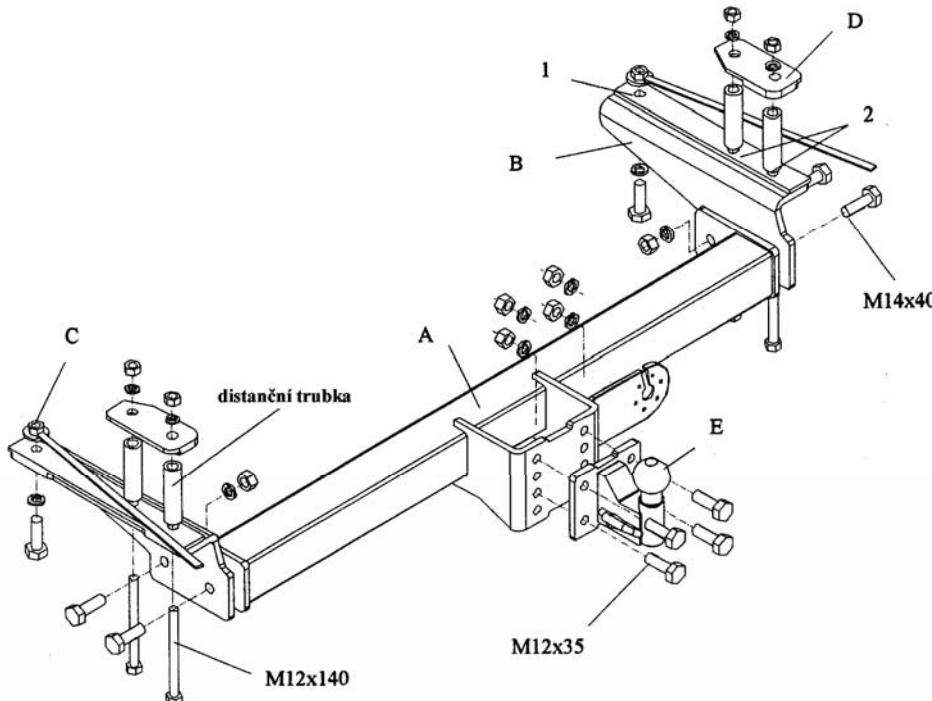

1. Odšroubovat zadní nárazníky.
2. Umístit díly tažného (B) ze spodu auta tak, aby se pokryly s otvory v rámu vozidla.
 - Díl tažného (C) tj. podložka s matici na nadstavci, vsunout do rámu a sešroubovat přes otvory (1) dílu tažného (B), lehce.
 - Vsunout do rámu distanční trubky 25x5, L=87mm tak, aby se pokryly s otvory (2) dílu tažného (B). Ze shora přiložit díly tažného (D) a sešroubovat šrouby M12x140, lehce.
3. Do takto připravených dílů tažného (B) přišroubovat díl tažného (A) šrouby M14x40.
4. Přišroubovat část s kouli (E) spolu s držákem zásuvky.
5. Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
6. Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
7. Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

| | | | |
|--|------|-----|-------|
| Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8 | | | |
| M8 | 25Nm | M10 | 55Nm |
| M12 | 85Nm | M14 | 135Nm |

POZOR


- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Kouli je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

| | |
|------------------------|----------|
| Levý ukazatel směru | 1 (L) |
| Mlhové světlo | 2 (54-G) |
| Ukostření | 3 (31) |
| Pravý ukazatel směru | 4 (R) |
| Osvětlení pravá strana | 5 (58-R) |
| Brzdové světla | 6 (54) |
| Osvětlení levá strana | 7 (58-L) |

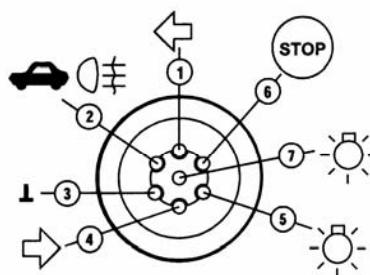

Datum prodeje:

Razítka a podpis: