



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ



IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ , WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

NISSAN PRIMERA P11 4/5dv. vyrobený od roku 10/1996 do 08/1999

Katalogové číslo:

V 54

Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1700kg** a tlaku na kouli max. **75kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

POSTUP MONTÁŽE

1. Demontujte nárazník.
2. Odšroubujte zadní zavěšení výfuku a žárovový kryt.
3. K pravému nosníku vsuňte díl tažného (C), v rámci vyrovnání nerovnosti nosníku.
4. Vsuňte rameno tažného k pravému nosníku a sešroubujte šrouby dle obrázku.
5. Levé rameno tažného sešroubujte z vnitřní strany nosníku šrouby M10x1,25x40mm přes otvor (1) a následně díl (D) přes otvor (3) sešroubujte s nosníkem šrouby M10x1,25x40mm a přes otvor (2) sešroubujte s tažným pomocí M10x35mm.
6. Namontujte zavěšení výfuku šrouby M8x16mm z příslušenství.
7. Namontujte nárazník po jeho předchozí úpravě tak, aby pasoval do spojovacího zařízení.
8. Přišroubujte díl tažného (B) společně s držákem elektriky pomocí šroubů M12x100mm z příslušenství.
9. Zapojte přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
10. Dotáhněte všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
11. Doplňte a opravte nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8			
M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Koulí je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis:

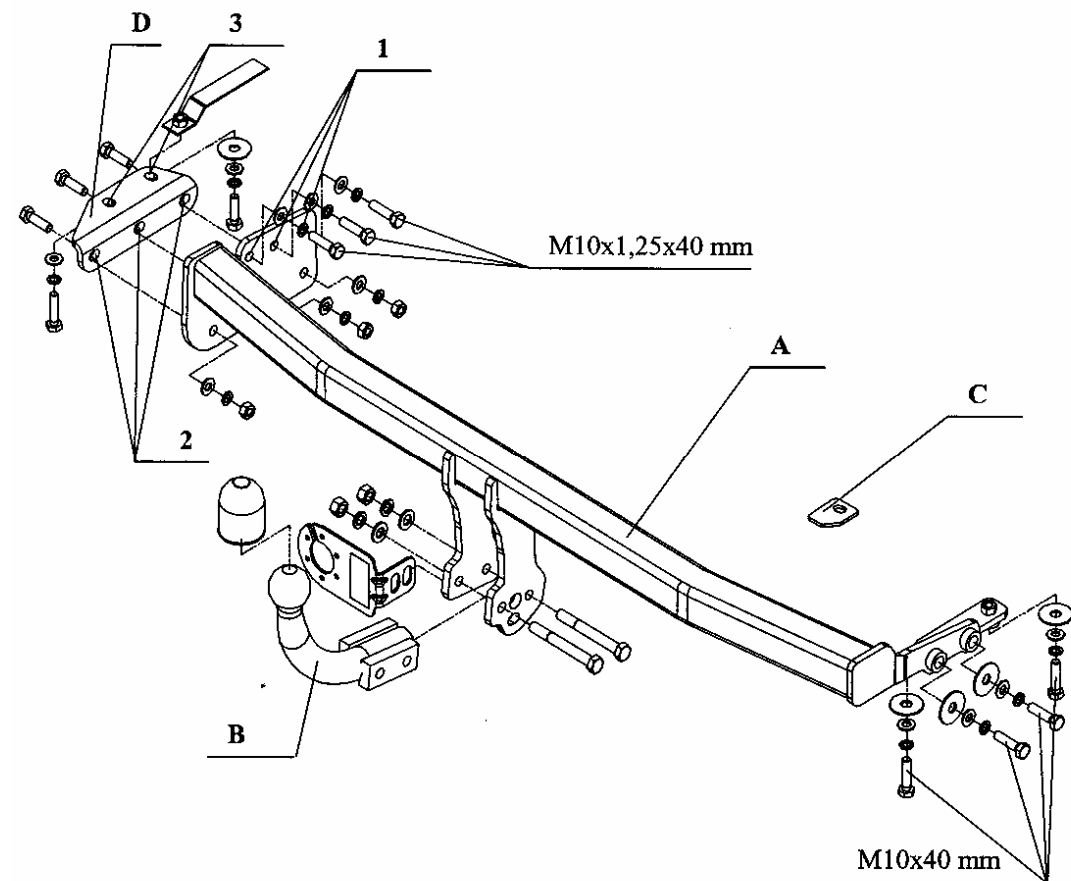


SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

